


工場用エレベータ HSL-900CⅢ

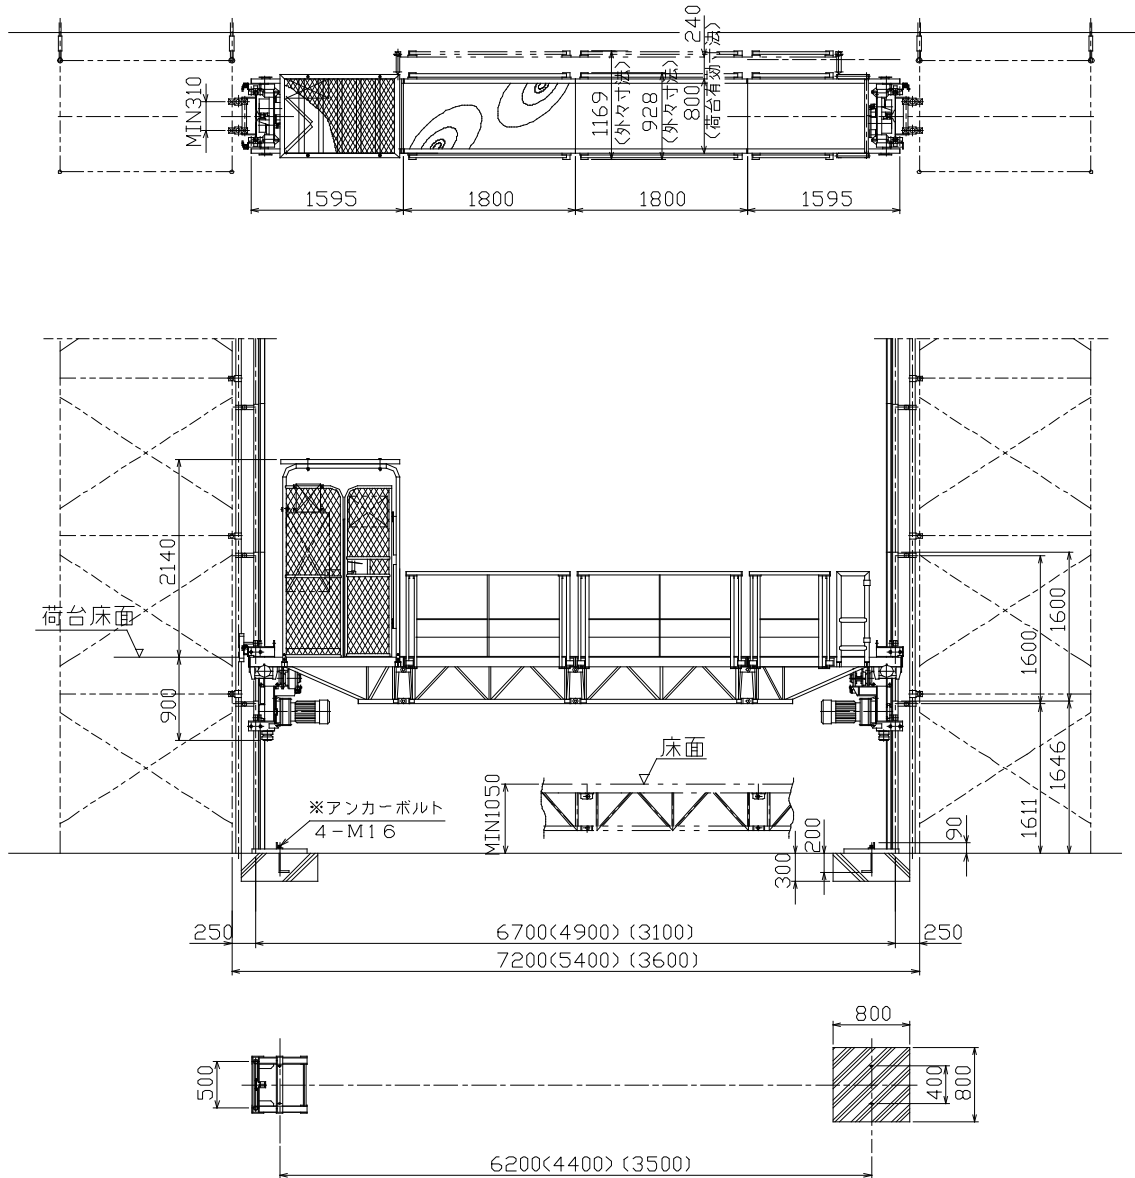

部品名称	単位重量(kg)
ポスト(1.6m)	18
ピンラック	18
ベースポスト	47
駆動部	282
サイドガード(L)(R)	61
1.8mガード	93
0.9mガード	60
1.8m手すり	15
0.9m手すり	11
背面扉(A)(B)	17
出入口扉	28
サイドパネル(B)	30
背面パネル	12
ヘッドガード	26
制御盤	44
電装品等	17
手すり(D)	5

仕様	
積載荷重	900Kg(3名)
最大揚程	50m
昇降速度	10m/min(50/60Hz)
駆動方式	ピンラック方式
操作方法	搬器内手動レバー操作
電動機	2.2kw×2基
電源	200/220V 50/60Hz
安全装置	傾斜時停止装置
	ガバナ式自動落下防止装置
	水平バランス
	上昇制限装置
	下降制限バランス装置
	昇降確認ブザー
	非常時停止押しボタン
	ベース緩衝ゴム
	逆相警報ブザー