

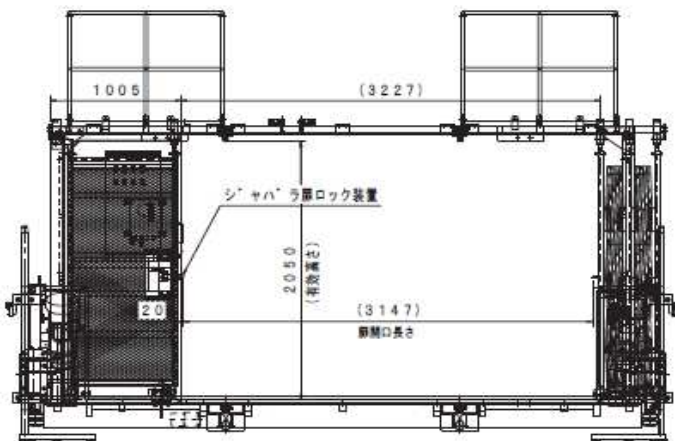


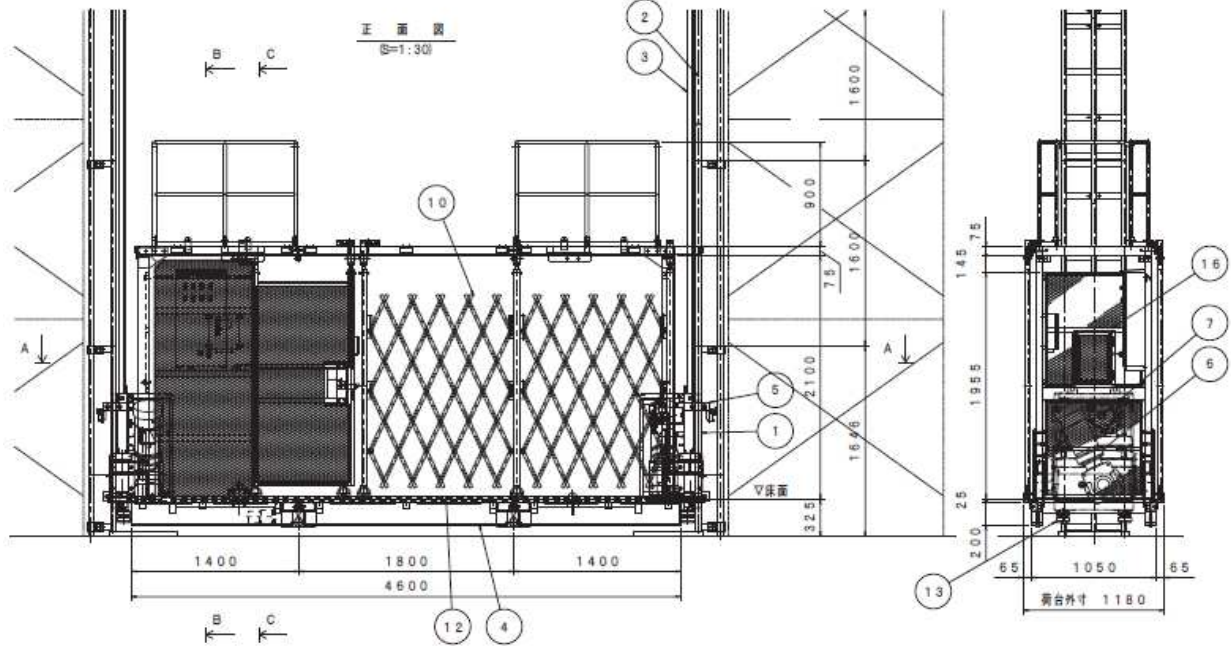

工場用エレベータ HSL-990 II

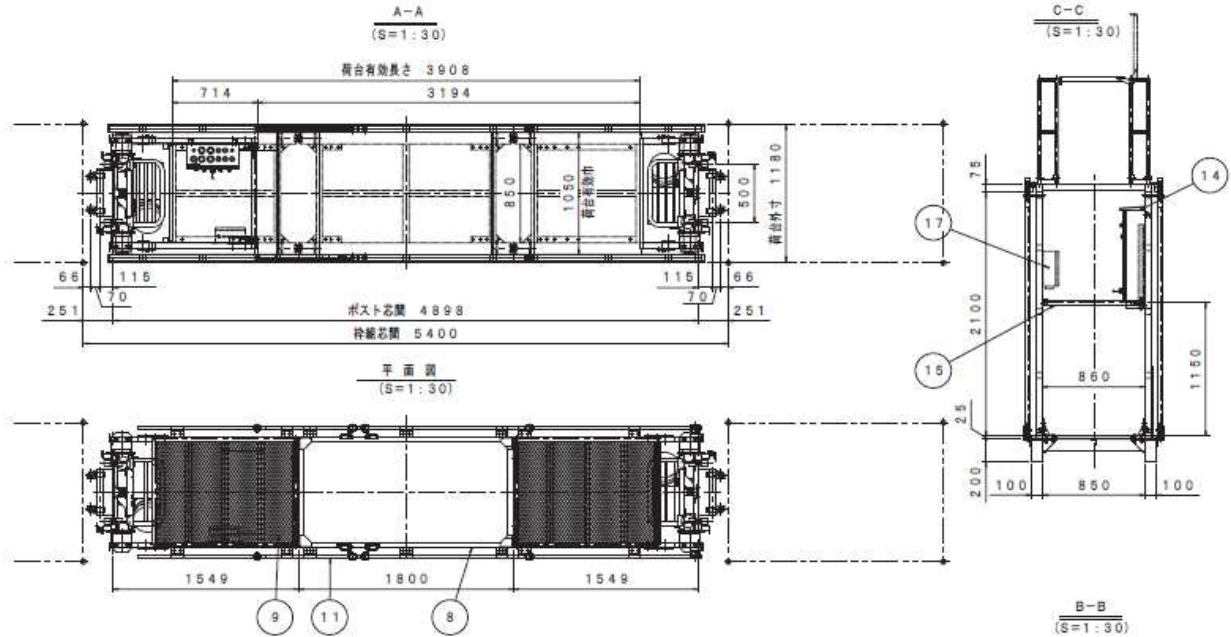

枠間隔	5400mm
有効長さ	3908mm
積載荷重	990kg (定員 4人; 片ヘッド)
有効巾	1050mm
昇降速度	0.16m/s (10m/min)
最大揚程	70m
昇降方式	ピンラック駆動方式
操作方式	手動レバー操作
使用電動機	3.7kW X 2台
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置
	昇降制限リミットスイッチ
	乗りミットスイッチ
	水平バランサー装置
	傾斜時停止装置
電源	ベース駆動ゴム
	200/220V、3φ、50/60Hz
オプション	過負荷防止装置
	呼び戻し装置

記号	名称
1	ベースポスト
2	ポスト
3	ピンラック
4	荷台
5	駆動フレーム
6	モーター
7	ガバナ装置
8	上部つなぎ材
9	ヘッドガード
10	ジャバラ部
11	案内レール
12	巾木
13	バックアップゴム
14	制御盤
15	遮断装置
16	前面パネル
17	荷重表示盤 (オプション)