


# 15 シフトステージ (ワンタッチ式建築仕上用足場)



## 主な特徴

仮設工業会認定製品

エレベーター搬入から、移動・セッティングまで画期的に省力化

### シフトステージ LL-SD型

使用時の寸法	2050 (W)×1300(D)×1150~1950mm(H)
広さ	2.67m <sup>2</sup>
格納時の寸法	650 (W)×1300(D)×1983mm(H)
高さ調節	7段階 1150:1250:1350:1500:1650:1800:1950
積載荷重	260kg
本体重量	100kg
キャスター	100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個 65ストッパーなし 2個
天板	エキスパンドメタル
セット・解体	20台 2人 10分

**SD-SafetyDamper [安全ダンパー]**  
 PL法にも配慮した建設工用足場  
 ゆっくり開くので、セッティングが安全で楽です。

●改良により、仕様・寸法等を予告なく変更する場合がございます。  
 注 安全ダンパーは現状の高さ(1150ミリ)でのみ作動します。  
 高さ調整はそのあとでして下さい。



### シフトステージ L型

使用時の寸法	3000 (W)×1000(D)×750~1050mm(H)
広さ	3.0m <sup>2</sup>
格納時の寸法	520 (W)×1000(D)×1980mm(H)
高さ調節	3段階 750:900:1050
積載荷重	300kg
本体重量	74.5kg
キャスター	100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個
天板	エキスパンドメタル
セット・解体	20台 2人 5分

●改良により、仕様・寸法等を予告なく変更する場合がございます。

**L型、M型は安全カバー・プレート付きで安全です。**



### シフトステージ M型

使用時の寸法	2000 (W)×1000(D)×600~900mm(H)
広さ	2.0m <sup>2</sup>
格納時の寸法	520 (W)×1000(D)×1495mm(H)
高さ調節	3段階 600:750:900
積載荷重	220kg
本体重量	57.5kg
キャスター	100ストッパー付き 4個、75ストッパー付き 4個
天板	エキスパンドメタル
セット・解体	20台 2人 5分


●改良により、仕様・寸法等を予告なく変更する場合がございます。



## 主な特徴



- 安全ダンパー**  
安全ダンパーにより、一気に天板が開く事なく、安全に開閉できます。  
※閉じて畳んだ後は、解除レバーで安全ダンパーを伸ばしてください。
- 安心の安定力**  
8本の脚で支えているため、重量バランスがよく、安定性に優れています。
- 作業時間の短縮**  
単純に開くだけで使用が可能のため、作業時間の短縮でき、さらに工期短縮につながります。

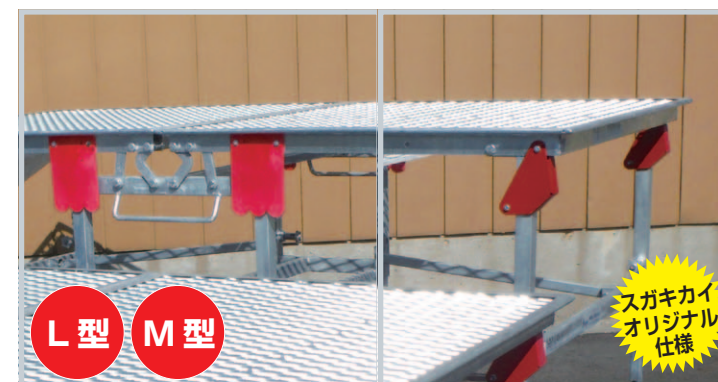

- 安全カバー**  
安全カバーにより、天板開閉時の指のはさみ事故をなくします。
- 抜群の移動性**  
すべての脚にキャスターがついているため、横移動も楽にでき、搬入・移動の省力化になります。
- 優れた固定力**  
8個のキャスターストッパーにより、固定力もしっかりしています。
- 天板にエキスパンドメタルを使用し、スリップを防止**
- シンプル構造で耐久力も抜群**

### シフトステージ積載可能台数

	LL-SD型	L型	M型
4tユニック	9~10	16	16
4t平	10~12	20	20
10tユニック	20~24	32	32
10t平	24	36	36

●車の荷台の大きさによって上記積載可能台数は増減します。  
 ※本体のみの台数となります

梯子・感知柵 **L型感知柵もあります。**

**LL-SD型 対応**

LL-SD型専用梯子・感知柵

梯子及び感知柵部分



オプション組立時工具不要

感知柵 小(妻用)	1210(W)×1340(H)
感知柵 大(桁用)	2070(W)×1370(H)
梯子	300(W)×1700(H)

※LL-SD型の天板を下げると梯子の取付はななめ状態になります。  
 ※L型感知柵に関してはお問い合わせください。

