

## 小型バックホー標準0.25<sup>3</sup>未満 (0.2<sup>3</sup>)




SK45SR-6



ViO45-6



U-40-6

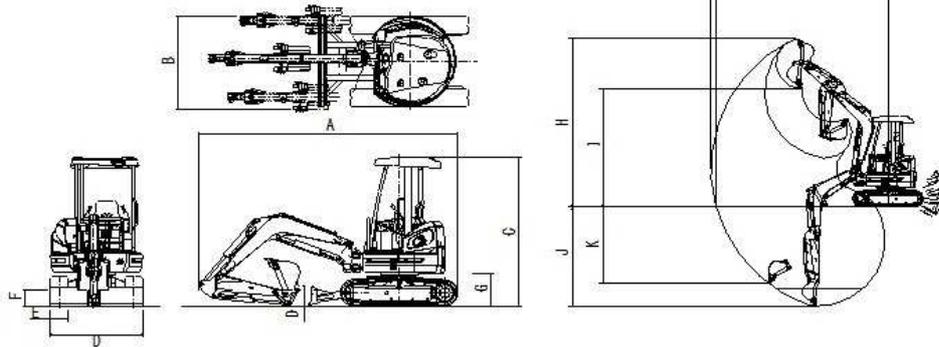

商品名	0.2 <sup>3</sup> バックホー		
メーカー	コベルコ	ヤンマー	クボタ
型式	SK45SR-6	ViO45-6	U-40-6
● 本体寸法・重量			
バケット容量 (ミニ表示) (m <sup>3</sup> )	0.14	0.14	0.14
バケット幅(mm)	600	650	600
A 全長 (輸送時) (mm)	5500	5230	5315
B 全幅 (輸送時) (mm)	1960	1970	1960
C 全高 (輸送時) (mm)	2530	2570	2490
D 排土板 (幅×高さ) (mm)	1960×345	1970×400	1960×405
E シュー幅(mm)	400	350	400
F 最低地上高 (mm)	345	345	310
G 後端最低地上高(mm)	375	—	—
運転質量(kg)	4470	4490	4440
● 作業性能			
H 最大掘削高さ(mm)	5660	5530	5465
I 最大ダンプ高さ(mm)	4080	3870	3800
J 最大掘削深さ(mm)	3440	3360	3385
K 最大垂直掘削深さ(mm)	2820	2690	2665
L 最大掘削半径(mm)	5850	5700	5850
M 最大掘削床面半径(mm)	5700	5540	5705
最小旋回半径 (前方/スイング時)(mm)	2250/1850	2190/1950	2390/1960
後端旋回半径(mm)	—	970	990
ブームスイング角 (左/右) (度)	70/59	68/68	—
ブームスイング量 (左/右) (mm)	—	—	815/610
登坂能力 (度)	30	—	30
● 機関仕様			
エンジン名称	ヤンマー YDM-4TNV88C	4TNV88-ZPBV	V2607-DI
定格出力(PS/rpm)	37.9/2400	37.4/2200	42.4/2200
バッテリー名称	—	—	—
燃料タンク容量(ℓ)	75	66	68