コンバインドローラー

TW354

TW502S-1

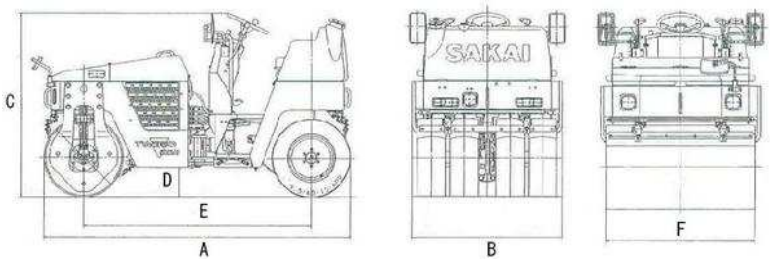

商品名	2.5Tコンバインドローラー		商品名	4Tコンバインドローラー	
メーカー	酒井重工業		メーカー	酒井重工業	
型式	TW354 （中折れ）	TW352 （中折れ）	型式	TW500 （中折れ）	TW502S-1 （中折れ）
●重量			●重量		
総重量(kg)	2640	2640	総重量(kg)	3600	3540
前輪(kg)	1480	1480	前輪(kg)	1970	1990
後輪(kg)	1160	1160	後輪(kg)	1630	1550
自重(kg)	2440	2440	自重(kg)	3300	3230
前輪(kg)	1480	1480	前輪(kg)	1920	-
後輪(kg)	1160	1160	後輪(kg)	1380	-
●線圧			●線圧		
総重量 前輪/後輪N(kgf)/cm	292(29.8)	121(12.3)/-	総重量 前輪/後輪N(kgf)/cm	(15.2)/-	(42.2)/-
自重 前輪/後輪N(kgf)/cm	-	-	自重 前輪/後輪N(kgf)/cm	(14.8)/-	（36.1）/-
●性能			●性能		
走行速度(km/h)	1段：0~7.0 2段：0~10.0	L:0~9　H:0~12	走行速度(km/h)	0~13	1段：0~9 2段：0~12
最小回転半径(m)	3.8	3.8	最小回転半径(m)	4.3	4.3
登坂能力(度)	21	21	登坂能力(度)	22	21
振動輪	前輪		振動輪	前輪	
起振力(kN/Kgf)	20.6/2100	20.6/2100	起振力(kN/Kgf)	2500kg	1段：26.5/2700
振動数(Hz/vpm)	52/3120	55/3300			2段：34.3/3500
●本体寸法			振動数(Hz/vpm)	3300vpm	55/3300
全長A(mm)	2625	2657	●本体寸法		
全幅B(mm)	1290	1290	全長A(mm)	3105	3105
全高C(mm)	1575	1580	全幅B(mm)	1390	1390
最低地上高D(mm)	250	250	全高C(mm)	1770	1705
軸距E(mm)	2000	2000	最低地上高D(mm)	250	280
締固め幅F(mm)	1200	1200	軸距E(mm)	2300	2300
カーブクリアランス(mm)	540	540	締固め幅F(mm)	1300	1300
前輪（直径×幅）	675×1200	675×1200	カーブクリアランス(mm)	555	635
後輪（直径×幅）	9.5/65-15-6PR (OR)×4	9.5/65-15-6PR (OR)×4	前輪（直径×幅）	800×1300	800×1300
●機関仕様			後輪（直径×幅）	7.5-16-6PR×4	10.5/80-16-
エンジン名称	ｸﾎﾞﾀ D1703-DI-K3A	ｸﾎﾞﾀ D1503-KA（D）	●機関仕様		
定格出力(PS/rpm)	24/2200	27.3/2300	エンジン名称	ｸﾎﾞﾀ V1512-KA	ｸﾎﾞﾀ D1503-T-EDM
燃料タンク容量(ℓ)	40	40	定格出力(PS/rpm)	30/2500	35/2300
散水用タンク容量(ℓ)	200		燃料タンク容量(ℓ)	47	50
			散水用タンク容量(ℓ)	300	310