# TIG溶接機

VRTP-300

AVP-300

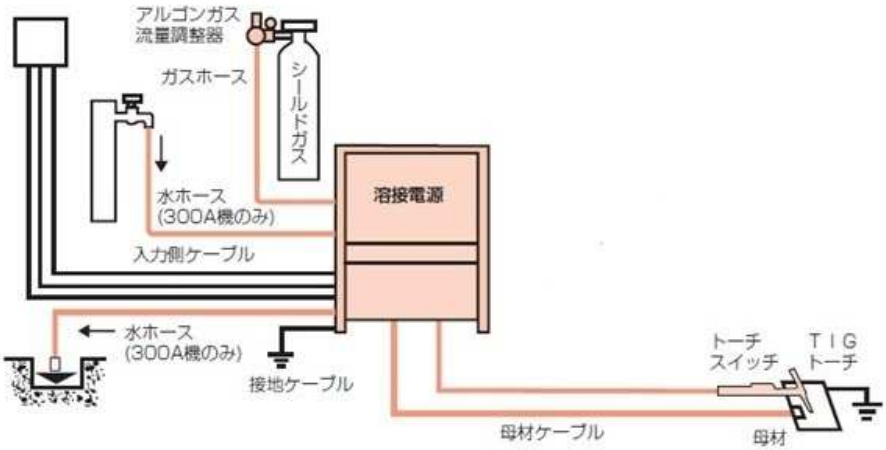


独自のインバータ技術とパルスＴＩＧ機能！
→薄板から中厚板まで高品質溶接可能
→交流TIG溶接電流波形とパルス機能でアルミの高品質溶接をバックアップ

| 商品名 | TIG溶接機<br>（直流パルス） | TIG溶接機<br>（交流両用パルス） |
|---|---|---|
| メーカー | ダイヘン | |
| 型式 | VRTP-300 | AVP-300 |
| 定格入力(V) | 三相　200/220 | |
| 定格出力 | 300A(180A) | 300A |
| 出力電流範囲 | 4～300A(4～180A) | AC10～300A/DC4～300A |
| 定格使用率(%) | 40% | |
| 質量（寸法） | 40kg(346×537×515mm) | 55kg(376×649×613mm) |
| 溶接トーチ | AW-18 | |
| ガス流量調整器 | FR-1A | |

**冷却水循環装置（ストリームジェントル）**

吐出水圧力0.15MPa時の吐出流量です(タンク内の水の質量は含みません)

| 商品名 | 冷却水循環装置 | |
|---|---|---|
| 型式 | MP-250B | |
| 電源電圧 | 単相AC200V | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 消費電力(W) | 115 | 96 |
| 吐出流量（L/min) | 1.5 | 2 |
| 最高吐出圧力(Mpa) | 0.36 | 0.42 |
| 放熱量(kw) | 2.4 | |
| タンク容量(ℓ) | 約6.5L | |
| 本体質量(kg) | 17.1 | |
| 外形寸法(W×D×H) | 266×480×385 | |