

エアープラズマ切断機(コンプレッサー内蔵型・100V/200V)






M-3500C II



M-5500C II

■最大切断板厚

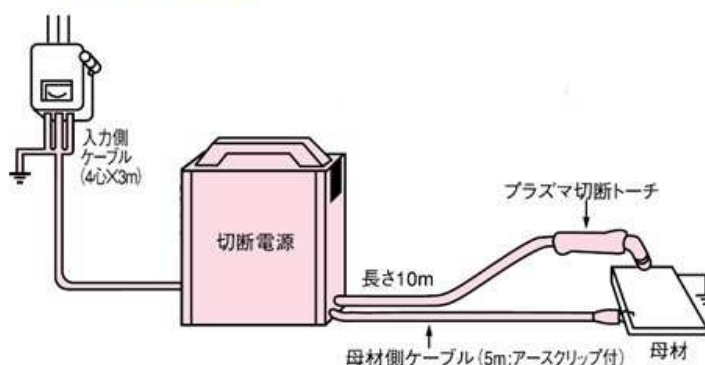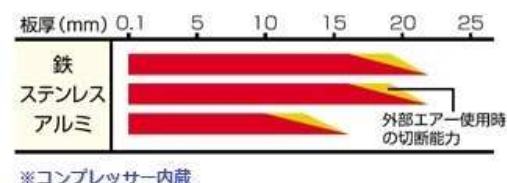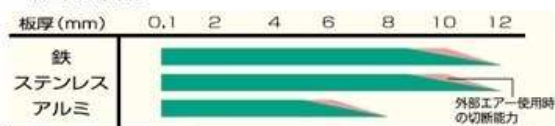

コンプレッサー内蔵で軽量タイプ
エア源のない現場に・・・
200V電源のみで即切断

商品名	M-3500C II	M-5500C II
メーカー	ダイヘン	
型式	VRCMC-35	VRCMC-55
定格入力(V)	三相 (单相) 200/220	三相 (单相) 200
定格出力	35A/120V	55A/130V
出力電流(A)	10~35(10~25)	15~55(15~35)
定格使用率	40%(外部エア-使用時: 60%)	40%(外部エア-使用時: 60%)
質量 (寸法)	23kg(210×385×395mm)	29kg(210×535×395mm)
切断トーチ	CT-0351	CT-0552
定格電流(A)	35	55
定格使用率(%)	60%	
ケーブル長(m)	10	