



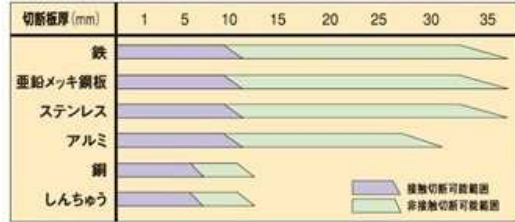

# エンジンエアークラズマ切断機

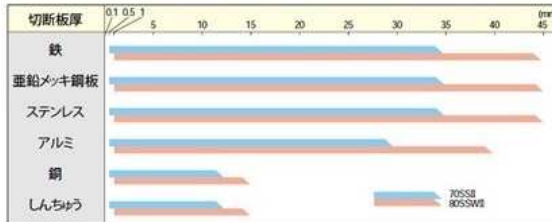

鉄骨・シートパイル・ステンレス製品の切断・加工にエンジン式。電源・エア源のない現場に！

メーカー	デンヨー	メーカー	デンヨー
型式	PCX-70SS II	型式	PCX-70ES
<b>発電機</b>		<b>●切断出力</b>	
定格回転速度(min-)	3600	定格電流(A)	70
<b>●切断出力</b>		定格負荷電圧(V)	140
定格電流(A)	70	電流調整範囲(A)	20-70
定格負荷電圧(V)	140	定格使用率(%)	60
定格使用率(%)	60	<b>●溶接出力</b>	
電流範囲(A)	20-70	定格電流(A)	280
電流制御方式	トランジスタ・チョッパ	定格出力(V)	31.2
無負荷電圧(V)	300	電流調整範囲(A)	30-300
<b>●溶接出力</b>		定格使用率(%)	50
定格電流(A)	280	<b>●補助電源</b>	
定格負荷電圧(V)	31.2	周波数(Hz)	60
定格使用率(%)	50	三相定格出力(KVA)	-
電流範囲(A)	35~300	三相定格電圧(V)	-
<b>●補助電源</b>		単相定格出力(KVA)	3
定格出力(KVA)	3	単相定格電圧(V)	100
定格電圧(V)	100(単相)	<b>●エンジン</b>	
電流(A)	30	名称	ヤンマー3-3TNV76-G
周波数(Hz)	60	型式	水冷4サイクル
<b>エンジン</b>		総排気量(ℓ)	1.115
名称	ヤンマー3TNE74	定格出力(KW/min-1)	20.9/3600
定格出力(KW/min-)	19.1/3600	燃料	軽油
燃料	軽油	燃料タンク容量(ℓ)	40
燃料タンク容量(ℓ)	40	<b>●寸法他</b>	
総排気量(ℓ)	1.006	全長×全幅×全高(mm)	1580×850×1050
バッテリー×個	65D31R×1	乾燥質量(kg)	590
<b>寸法他</b>		(整備質量)	-635
全長×全幅×全高(mm)	1460×850×970	騒音値 [7mdB(A)]	67
乾燥(整備質量)質量(kg)	630[677]	[LwA dB]	91
騒音指定	低	排出ガス対策機	第3次排ガス対策機
二次排出ガス対策	済み		