





クレーン JCL-022 II

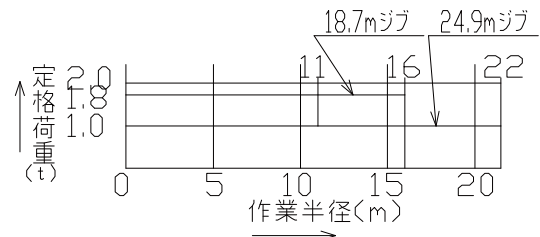

形式		JCL022II	
ジブ長さ	18.7m	24.9m	
吊上荷重	1.9t		
作業半径	0~16m	0~11m	11~22m
定格荷重	1.8t	1.8t	1.0t
最大自立高さ	30.5m		
巻上速度	低速	中速	高速
	荷重	1.8t	
巻上速度	速度	2.9m/min	12.1m/min 24.1m/min
	起伏	6.1/18.2 (7.3/21.9) m/min	
巻上速度	旋回	0.55r.p.m	
	昇降	1.7(2.0)m/min	
電動機	巻上	1.1kw×4P 40%ED インバータ制御	
	起伏	7.5/2.5kw×4/12P 40%ED	
電動機	旋回	1.5kw×4P インバータ制御	
	昇降	3.0kw×4P 30分定格	
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)		
昇降方式	電動チェーンブロック		
ストローク	4.5m		
安全装置	過負荷防止装置 起伏制限装置 巻過防止装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最大揚程	70m		
重量	本体	7.3t	
	マスト	1.5t/本	
	ベースフレーム	1.4t	
	本体最大分割重量	2.8t	
総重量	19.2t		
記事	()内は60Hz時の速度を示す。但しインバータ制御を除く。		

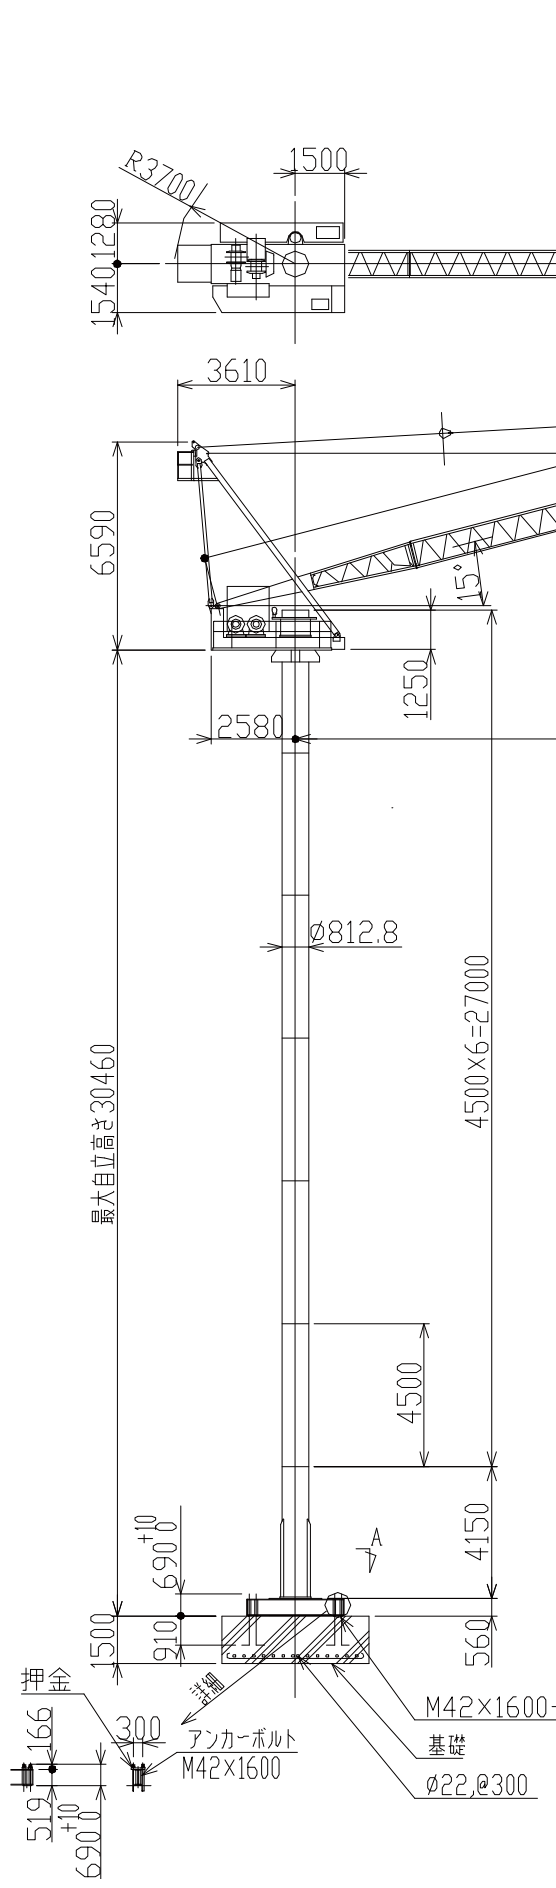