





両鉄筋ローラー



SW352S-1



SW502

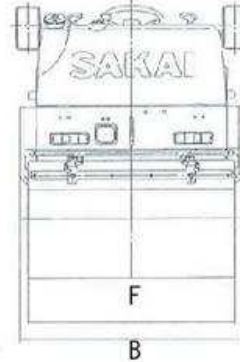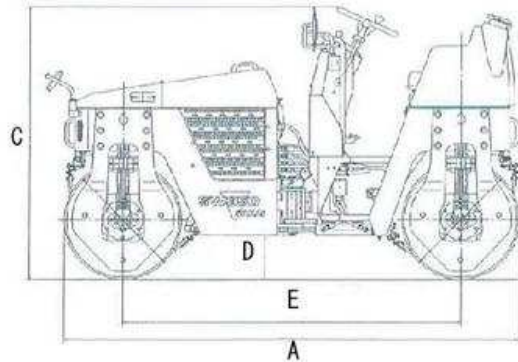

商品名	2.5T両鉄輪ローラー	4T両鉄輪ローラー	
メーカー	酒井重工業		
型式	TW352S-1 (中折れ)	SW41 (中折れ)	SW502 (中折れ)
●重量			
総重量(kg)	2940	4100	4090
前輪(kg)	1480	2000	2000
後輪(kg)	1460	2100	2090
自重(kg)	2740	3720	3780
前輪(kg)	-	1940	
後輪(kg)	-	1780	
●線圧			
総重量	292 (29.8) /	(15.4) / (16.2)	151 (15.4) /
前輪/後輪N(kgf)/cm	291 (29.7)		158 (16.1)
自重	-	(14.9) / (13.7)	
前輪/後輪N(kgf)/cm			
●性能			
走行速度(km/h)	1段: 0~9.0 2段: 0~12.0	1段: 0~6.85 2段: 0~12.4	L: 0~7.5 H: 0~10
最小回転半径(m)	3.8	4.3	4.3
登坂能力(度)	21	20	21
振動輪	前輪・後輪		
起振力(kN/Kgf)	20.6/2100×2	24.5/2500×2	26.5/2700×2
振動数(Hz/vpm)	55/3300	3200vpm	55/3300
●本体寸法			
全長A(mm)	2625	3100	3100
全幅B(mm)	1290	1400	1390
全高C(mm)	1575	1710	1700
最低地上高D(mm)	250	240	280
軸距E(mm)	2000	2300	2300
締固め幅F(mm)	1200	1300	1300
カーブクリアランス(mm)	540	555	635
前輪 (直径×幅)	675×1200	800×1300	800×1300
後輪 (直径×幅)	675×1200	800×1300	800×1300
●機関仕様			
エンジン名称	㈱ ㊦D1503-EDM	いすゞ4FE1	㈱ ㊦V2203-KA
定格出力(PS/rpm)	26/2300	29.5/2500	41.6/2300
燃料タンク容量(ℓ)	40	46	50
散水用タンク容量(ℓ)	200	380	310