

# 【安全ネット関連商品】

## ネットクランプ

### ■特徴

#### キョークランプ

- ・溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。
- ・コンパクトで軽量のため作業性が向上します。

#### ネット伸縮ポール

- ・鉄骨梁の安全ネット取付や取り外しに、梁の高さに応じて伸縮できる アルミ製の治具です。
- ・ネットの取り外し時にローリングタワー等を使用せず作業が可能で、安全でスピーディーです。

#### 結束糸

- ・タスラン糸を使用しており、柔軟に緊結し易くなっています。

### ■用途

#### キョークランプ／結束糸

- ・安全ネットの設置

#### ネット伸縮ポール

- ・安全ネットの取付、取り外し



### ■製品規格

質量(kg)	0.63
強度(kN)	13.5以上

## ネットブラケット／結束糸

### ■特徴

#### ネットブラケット

- ・躯体と足場の距離により使用範囲の調節が可能です。
- ・本体にパイプが収納できコンパクトです。

#### 結束糸

- ・タスラン糸を使用しており、柔軟に緊結し易くなっています。


### ■用途

#### ネットブラケット／結束糸

- ・躯体と足場の隙間に設置する小幅ネットの設置

### ■ラインナップ

#### ネットブラケット

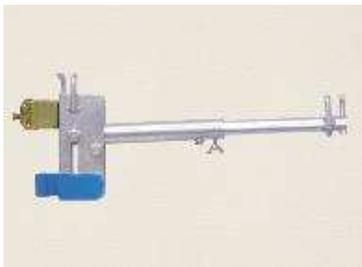

#### 結束糸



項目	ネットブラケット
質量(kg)	2.5
対応隙間間隔(mm)	340~500
クランプの対応径(mm)	φ42.7 φ48.6

項目	結束糸
材質	ポリエステル
引張強さ(kN)	2.2
長さ(mm)	500
太さ(mm)	4
販売単位(本/束)	100